



KOMINKI I PIECE ŻELIWNE

www.kratki.com

ŻELIWO. MATERIAŁ, KTÓRY BUDZI ZAUFANIE.

Są rozwiązania, które nie podążają za chwilową modą. Zamiast tego od lat udowadniają swoją wartość - niezawodnością, trwałością i ponadczasowym charakterem. **Takie właśnie są urządzenia żeliwne KRATKI.**





Wkłady kominkowe i piece marki KRATKI łączą solidną konstrukcję z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Grube ścianki żeliwnego korpusu magazynują ciepło i stopniowo oddają je również po zakończeniu palenia, zapewniając komfort cieplny jeszcze przez długi czas. To urządzenia stworzone z myślą o wieloletnim użytkowaniu - odporne, wytrzymałe i gotowe na codzienną pracę przez wiele sezonów.

1

Wyjątkowa trwałość

wysokiej jakości żeliwo gwarantuje niezawodność przez wiele lat.

2

Długie oddawanie ciepła

żeliwo skutecznie akumuluje energię i stopniowo przekazuje ją do otoczenia.

3

Niezależność energetyczna

urządzenia opalane drewnem to gwarancja ciepła także w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

4

Ponadczasowy charakter

klasyczny materiał doskonale odnajduje się zarówno w nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrzach.

5

Nowoczesna technologia

wysoka sprawność, zgodność z wymaganiami Ekoprojektu oraz rozwiązania zwiększające komfort codziennego użytkowania.



Moc nominalna (kW)



Zakres mocy grzewczej (kW)



Sprawność cieplna (%)



Średnica czopucha (mm)



Średnia moc z wody (kW)



Pojemność wody (l)



Długość polan (mm)



CO - Emisja (przy 13% O₂) ≤ podawana w %



Emisja pyłków (mg/Nm³)/ Pollen emission (mg/Nm³)



Temperatura spalin (°C)



Klasa energetyczna



Ciśnienie robocze (bar)



Współczynnik efektywności energetycznej EEI



Wysoki czopuch - zwiększa powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem.



Deflektor - wydłuża drogę spalin



Ruchomy ruszt, dzięki któremu można łatwo wymieść popiół



Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele



Ozdobna płyta tylna



System unoszenia drzwi



Ścianki paleniska o minimalnej grubości 8 mm gwarantują bezawaryjne działanie paleniska



Gęsto rozmieszczone radiatory - dzięki nim kominek przekazuje więcej ciepła do otoczenia



Dolot powietrza - króciec montowany do wkładu kominkowego, który ma na celu doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku - dodatkowa opcja



Regulowane nóżki ułatwiające wy poziomowanie wkładu



Wbudowany szyber reguluje siłę ciągu komina



Kierownica powietrza tworząca system czystej szyby - ograniczający osadzanie się sadzy na szybie



Ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 660°C



Duża komora spalania

	System zimnej klamki umożliwia zdjęcie klamki w momencie palenia w kominku		Szyba pyroliza - inaczej zwana szybą samoczyszczącą
	Izolacja wkładu wodnego - dzięki której maksymalna ilość ciepła oddawana jest do instalacji grzewczej		Domykanie drzwiczek - mechanizm zapewniający samoczynne zamykanie się drzwiczek
	Ozdobny płótek zabezpiecza drewno przed wypaleniem z wkładu		Blenda - Nowoczesna stalowa ramka ozdobna do wkładu kominkowego.
	Regulacja dopływu powietrza do spalania		Wylot spalin - możliwość zamontowania wylotów o parametrach: fi 150 lub fi 180
	Szuflada/pojemnik na popiół, gdzie gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie		Wylot spalin - możliwość zamontowania wylotów o parametrach: fi 150 lub fi 200
	Termotec - materiał akumulujący ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze podnosząc efektywność spalania.		Wylot spalin - możliwość zamontowania wylotów o parametrach: fi 180 lub fi 200
	Wyłożenie wermikulitem - wyższa temperatura spalania, czystsza szyba, lepsza efektywność i mniejsze zużycie opału		Biowkładka - specjalna nakładka, umieszczana w kominku w miejsce rusztu. Spełnia funkcje typowo dekoracyjne.
	Podwójny system otwierania drzwi		Wężownica - miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, służy głównie jako zabezpieczenie przed przegrzaniem
	System dopalania spalin - ogranicza emisję szkodliwych substancji do środowiska		Podstawa pod wkład - umożliwia bezproblemowe i stabilne ustawienie wkładu przed jego montażem
	System podwójnej szyby		ASDP - automatyczne sterowanie dopływem powietrza do kóz to oparty na bimetalu, samoregulujący się termostat - dodatkowa opcja
	Perforowana klamka		Szprosy - ażur ozdobny do pieców wolnostojących Koza K6, K7 i K9 - dodatkowa opcja
	Nagrzewnica pionowa - układ rurek pionowych zwiększających powierzchnię styku wody z czynnikiem grzewczym, czyli spalinami		Koszyczek do kozy K9 - dodatkowa opcja
	Szpilki wzmacniające płaszcz wodny oraz materiał, blacha kotłowa 4mm, gwarantują bezawaryjną pracę kominka		Fajerki - do kóz K6, K9, K10 i K11 wraz z pogrzebaczem - dodatkowa opcja
	Płomieniówki - zwiększają powierzchnię wymiany ciepła w kominku		Turbina TURBOFAN, której zadaniem jest efektywniejsze rozprzowanie ciepła wytwarzanego przez piec typu koza po pomieszczeniu
	Glass system - zewnętrzna szyba dekoracyjna, która nadaje kominkowi nowoczesny wygląd, optycznie powiększa front wkładu		Możliwość zamieszczenia wylotu spalin na górze i z tyłu (oprócz modelu K8 tunel)
	Regulacja kurtyny powietrznej		Nóżki ozdobne

WKŁADY POWIETRZNE



ZOSIA/PF



ZOSIA/DECO



ZOSIA/PF

ZOSIA




≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A⁺

kW	<kW<			CO
12	6-15,5	83	200	22
PM				EEI
194	205	184	639x465	109

Wposażenie:



Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:




☒ Ekoprojekt – zgodność z Rozporządzeniem (UE) 015/1185

☒ Zgodność z normą BImSchV Stufe 2

☒ Kominiek idealny do domów z rekuperatorami



PODSTAWA/ZOSIA

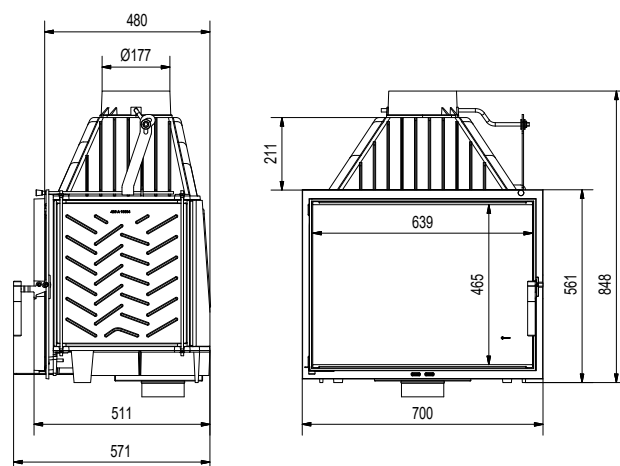

FRANEK 10 DECO



≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A

kW	<kW<			CO
10	5-13	80	180	0.091
PM				EEI
25	263	186	542x426	106

Wyposażenie:



Przeszklenia:




Dodatkowe opcje:



✓
Ekoprojekt - zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185

✓
Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2

✓
Kominiek
idealny do domów
z rekuperatorami

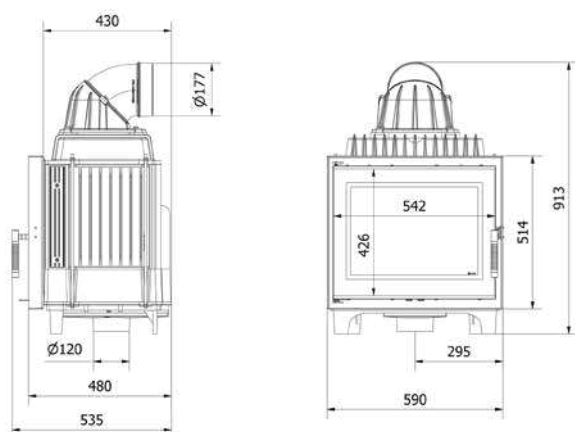

FRANEK 12 DECO



≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A+

kW	<kW<			CO
12	5-14.5	82	200	0.094
PM				EEI
34	212	229	639x476	108

Wyposażenie:



Przeszklenia:




Dodatkowe opcje:



✓
Ekoprojekt - zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185

✓
Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2

✓
Kominiek
idealny do domów
z rekuperatorami

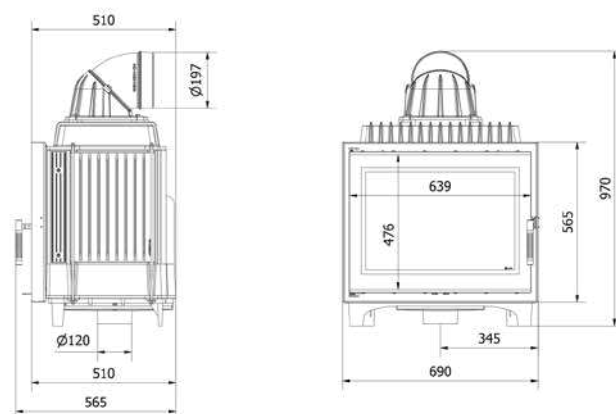

FRANEK 14 DECO



≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A

kW

14

<kW<

9-17



81



200

CO

0.092

PM

19



249



249



739x443

EEI

106

Wyposażenie:



Przeszklenia:



Dodatkowe opcje:




Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność
z normą BImSchV
Stufe 2



Kominek
idealny do domów
z rekuperatorami

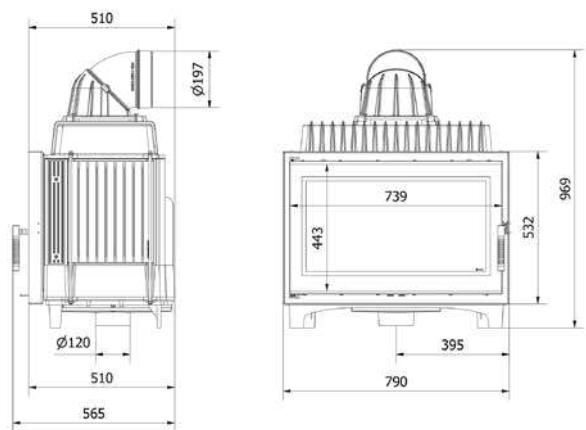

FRANEK/12/DECO



FRANEK/10/DECO



FRANEK/12/DECO



FRANEK/14/DECO

NEL DECO




≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

A⁺

kW	<kW<			CO
8	3-11	81.1	180	0.096
PM				EEl
27	238	109	542x426	108

Wyposażenie:



Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:


DECO



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BImSchV
Stufe 2

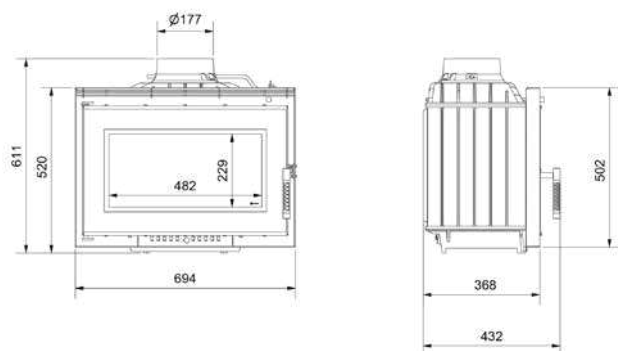

NEL/DECO



PODSTAWA/NEL

NOWOŚĆ



SIMPLE M




≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

A

kW	<kW<			CO
8	3-10	80.1	200	0.094
PM				EEl
17	233	115	563x347	106

Wposażenie:



Dodatkowe opcje:




Przeszklenia:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2

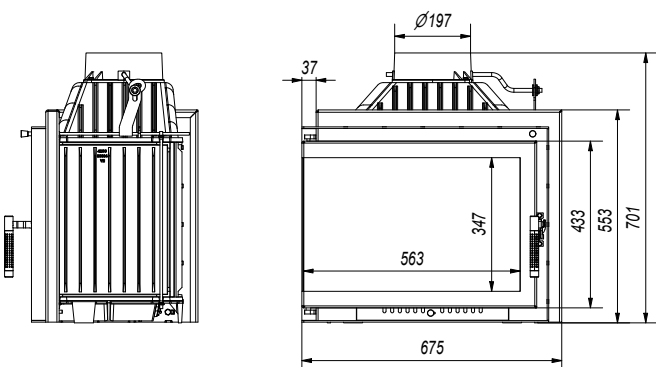

SIMPLE/M/S/L/BS



SIMPLE/M/S/P/BS



PODSTAWA/M/A



BLEND A/100/60/SIMPLE/M/S



SIMPLE Z




≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A

kW	<kW<			CO
15	7-18	80.2	200	0.111
PM				EEI
14	288	140	617x371	106

Wyposażenie:

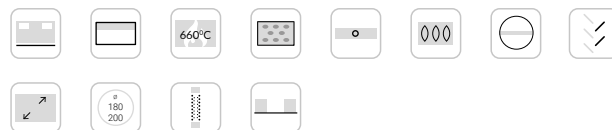

Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



SIMPLE/Z/S/L/BS



SIMPLE/Z/S/P/BS



PODSTAWA/Z/E




BLENDY/100/60/SIMPLE/Z/S



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2

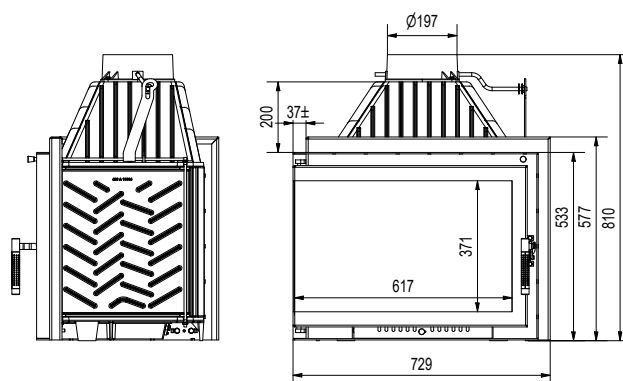



MAJA/PF



MAJA/DECO



MAJA/L



MAJA/P



MAJA/L/BS



MAJA/P/BS/DECO



MAJA/G

ZUZIA



≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A

A+

kW

15

<kW<

7-18



80.2



200

CO

0.111

PM

14



288



150




527x371

EEl

106

Wposażenie:



Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2



ZUZIA/700




ZUZIA/ECO



ZUZIA/P/BS



ZUZIA/L/BS/DECO

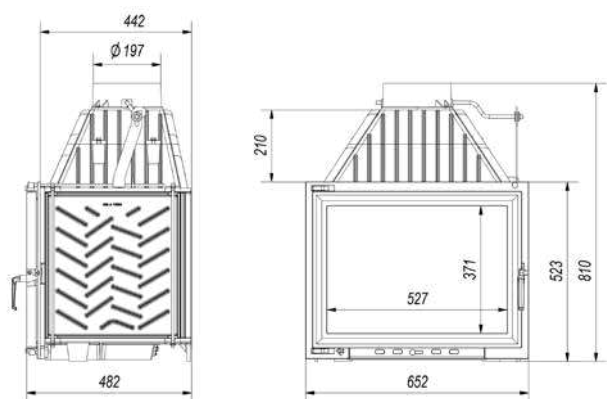



ZUZIA/DECO



ZUZIA/ECO/DECO



ZUZIA/L



ZUZIA/P



ZUZIA/L/BS



ZUZIA/P/BS/DECO



ZUZIA/L/BS/G



ZUZIA/P/BS/G



ZUZIA/ECO/L/BS/DECO



ZUZIA/ECO/P/BS/DECO

ANTEK




≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

A

kW	<kW<			CO
10	4.5-13	76.9	180	0.135
PM				EEl
22	300	91	472x347	102

Wposażenie:



Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:




Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE) 015/1185



ANTEK/PF



ANTEK/DECO

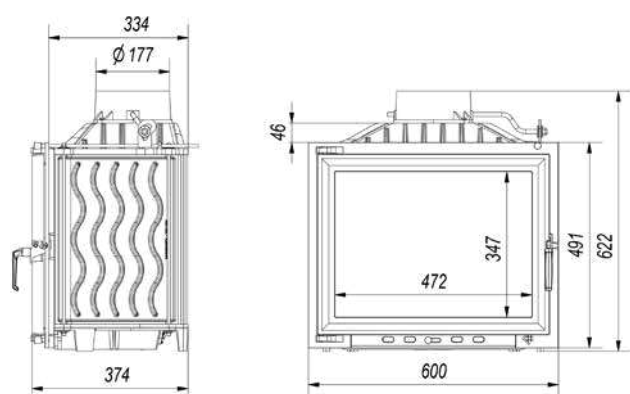



ANTEK/PF

WIKTOR




≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A

kW	<kW<			CO
14	6-18	80	200	0.137
PM				EEI
15	286	124	613x371	105

Wypożażenie:



Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE) 015/1185





WIKTOR/PF



WIKTOR/DECO



WIKTOR/G

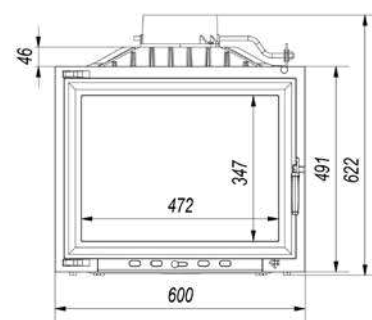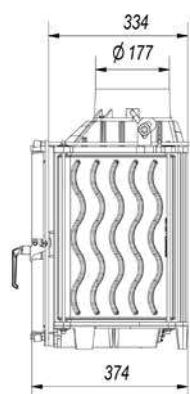


AMELIA


 $\geq 700 \text{ cm}^2$
 $\geq 500 \text{ cm}^2$

A

kW	<kW<			CO
21	10-25	80	200	0.134
PM				EEI
16	322	181	613x461	106

Wyposażenie:

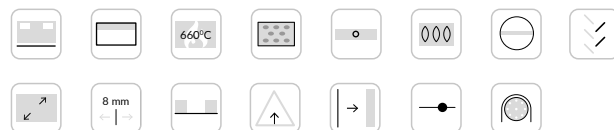

Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



AMELIA/DECO



AMELIA/L



AMELIA/P



AMELIA/L/BS



AMELIA/P/BS



AMELIA/L/BS/DECO




AMELIA/P/BS/DECO



AMELIA/G

☒ Ekoprojekt – zgodność z Rozporządzeniem (UE) 015/1185

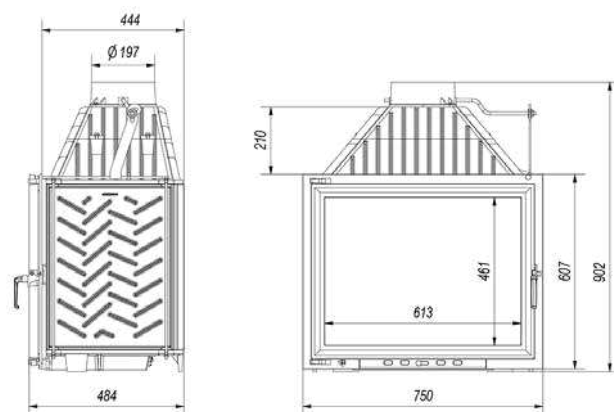

WKŁADY Z PŁASZCZEM WODNYM





ZOSIA/PW/DECO

ZOSIA PW




≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A⁺

kW	<kW<	kW ₀				bar
14	5.5-16.5	5.5-16.5	85.7	203	40.5	2
CO	PM	EEl				
0.091	20	114	200	210	639x461	

Wypożaenie:

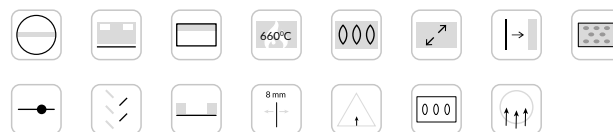

Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:

DECO





Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2



Kominek
idealny do domów
z rekuperatorami

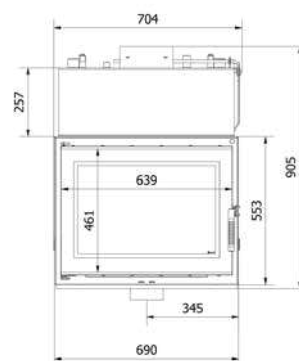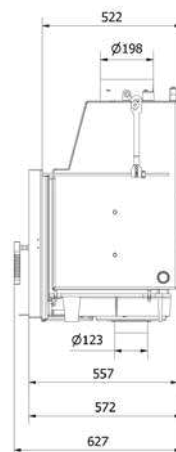



AQUARIO M



AQUARIO Z



AQUARIO O



AQUARIO A

													
AQUARIO PW M 8	8	3.0 - 10.0	5,5	82	504x377	0,1	23	227	180	37	2	108	195
AQUARIO PW M 12	12	5.0 - 15.0	8	86	504x377	0,09	26	185	180	47	2	113,2	210
AQUARIO PW Z 10	10	4.0 - 13.0	7	82	559x401	0,1	13	205	200	58	2	108	249
AQUARIO PW Z 14	14	6.0 - 17.0	10	83	559x401	0,08	9	235	200	83	2	109,3	283
AQUARIO PW O 12	12	5.0 - 15.0	8,5	84	645x401	0,08	13	215	200	58	2	110,6	275
AQUARIO PW O 16	16	7.0 - 19.0	9	82	645x401	0,1	11	215	200	88	2	108	305
AQUARIO PW A 14	14	7.0 - 18.0	10	80	645x491	0,1	15	220	200	58	2	105,4	293
AQUARIO PW A 18	18	8.0 - 21.0	12,5	84	645x491	0,09	33	210	200	88	2	110,6	328

Wypożenie:



Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:




Ekoprojekt – zgodność z Rozporządzeniem (UE) 015/1185




Zgodność z normą BImSchV Stufe 2





Kominiek idealny do domów z rekuperatorami

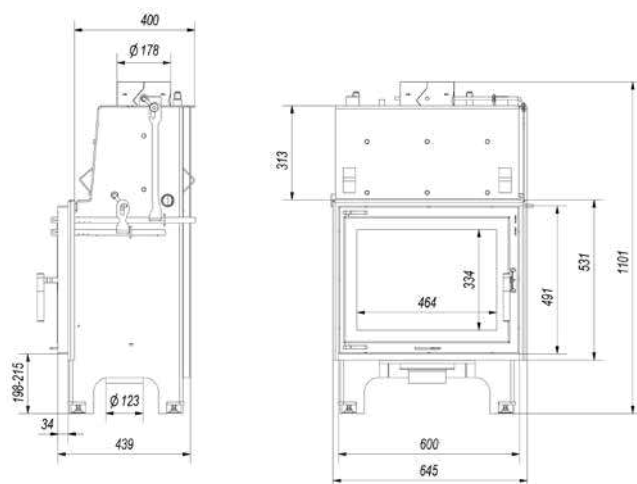



AQUARIO M/8/PW/W

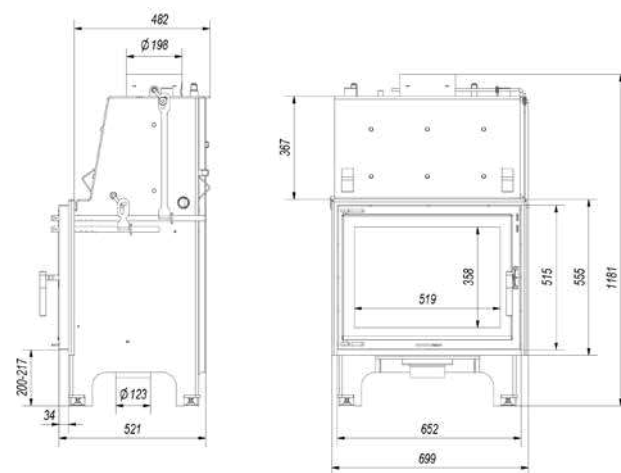

AQUARIO Z/10/PW/W

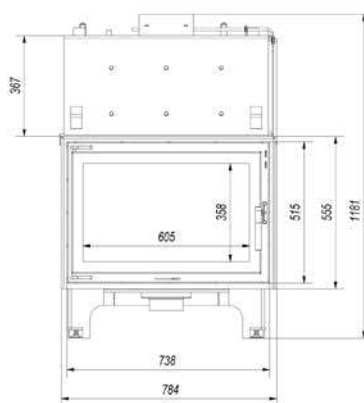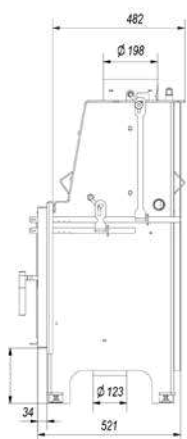

AQUARIO/O/12/PW/W

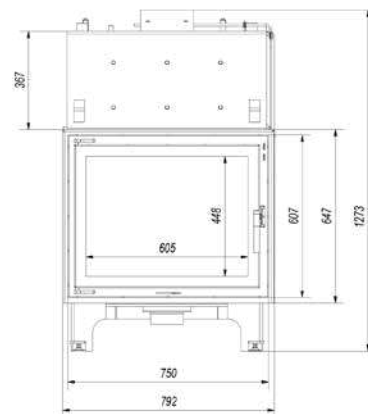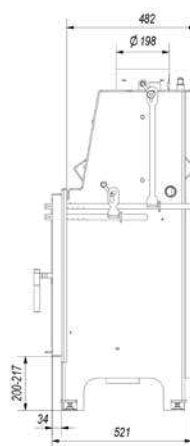

AQUARIO/A/14/PW/W

MAJA PW




≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

A

kW	<kW<	kW ₀				bar
8	3.5-10	6	80	236	18	2
CO	PM	EEI				
0.098	31	106	180	109	472x347	

Wyposażenie:



Dodatkowe opcje:




Przeszklenia:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2

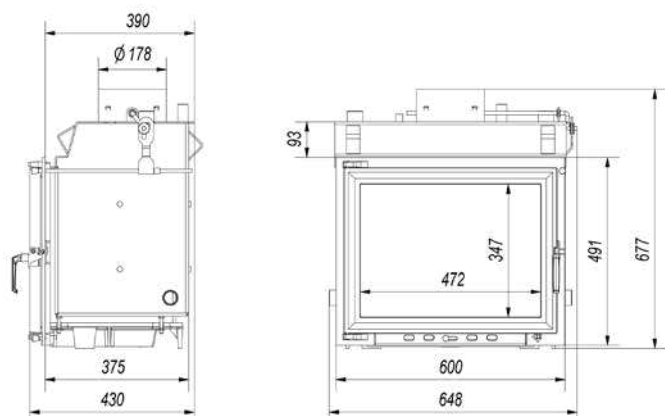

MAJA/PW/12/W/DECO



MAJA/PW/BP/12/BS/W



MAJA/PW/BL/12/BS/W



MAJA/PW/12/G/W



MAJA/PW/BP/12/BS/W/DECO



MAJA/PW/BL/12/BS/W/DECO



MAJA/PW/BL/12/BS/W

ZUZIA PW




≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A

kW	<kW<	kW ₀				bar
12	5-15	8	81	254	38	2
CO	PM	EEI				
0.086	33	106	200	160	527x371	

Wposażenie:

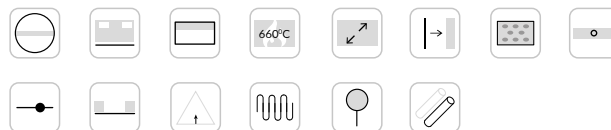

Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



ZUZIA/PW/15/W/DECO



ZUZIA/PW/BP/15/BS/W



ZUZIA/PW/BL/15/BS/W



ZUZIA/PW/15/G/W



ZUZIA/PW/BP/15/BS/W/DECO





ZUZIA/PW/BL/15/BS/W/DECO



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2

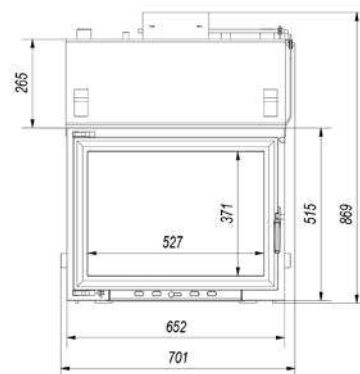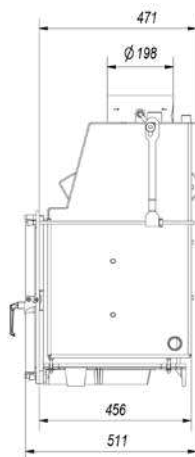

AMELIA PW




≥ 1000 cm²

≥ 800 cm²

A+

kW	<kW<	kW ₀				bar
15	7-18	8	85.5	195	60	2
CO	PM	EEI				
0.081	12	114	180	201	613x461	

Wyposażenie:

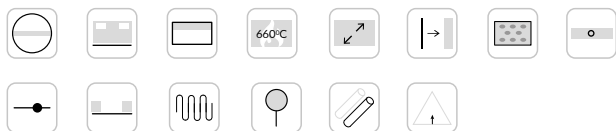

Dodatkowe opcje:




Przeszklenia:




Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BImSchV
Stufe 2

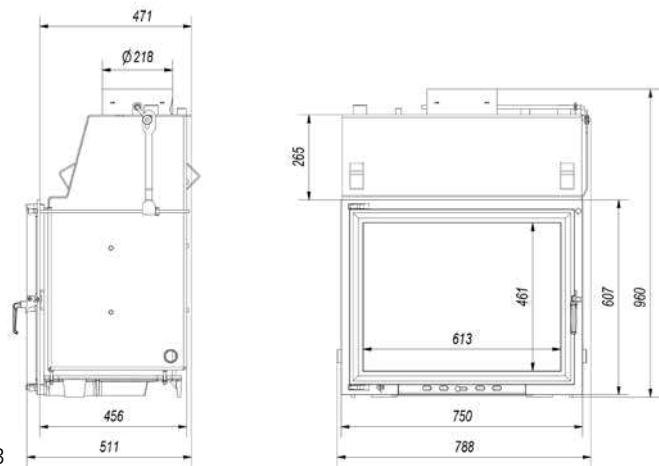

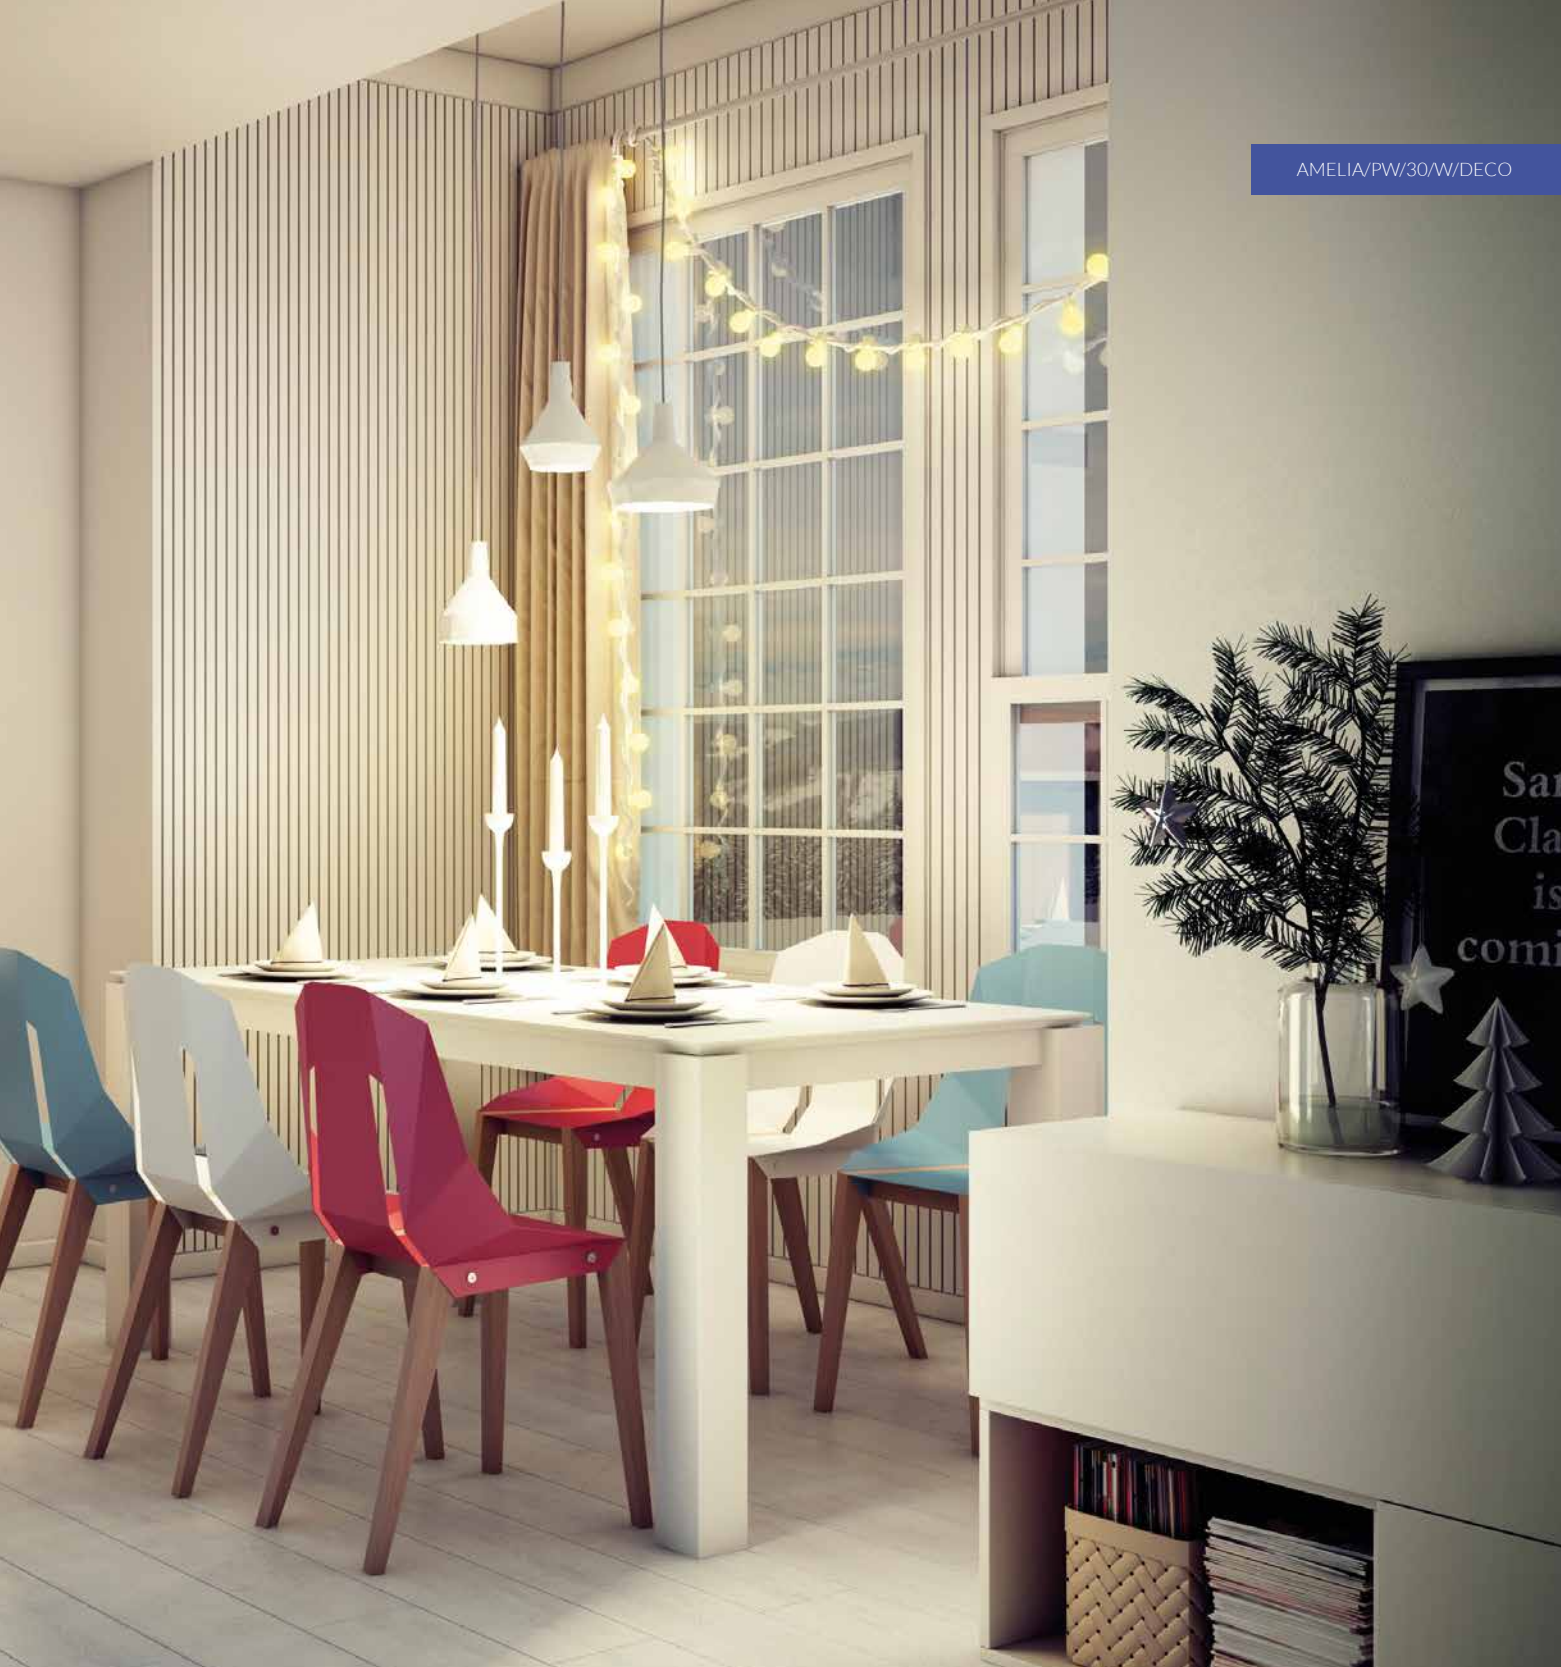

AMELIA/PW/30/W/DECO



AMELIA/PW/30/G/W

PIECE WOLNOSTOJĄCE



KOZA K12

A⁺

kW	<kW<			CO
6	4-10	82.5	130	0.08
PM				EEI
19	233	99	183x354	110

Wposażenie:



Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:





Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2



Kominek
idealny do domów
z rekuperatorami

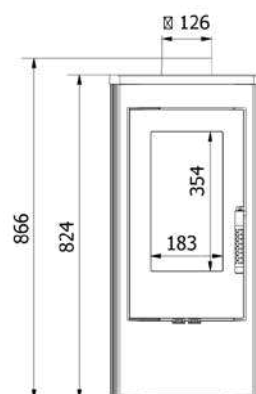

KOZA K11



flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois



A

kW	<kW<			CO
6	4-10	82.5	130	0.08
PM				EEL
19	233	99	183x354	110

Wposażenie:



Dodatkowe opcje:




Przeszklenia:



✓
Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185

✓
Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2

✓
Kominiek
idealny do domów
z rekuperatorami

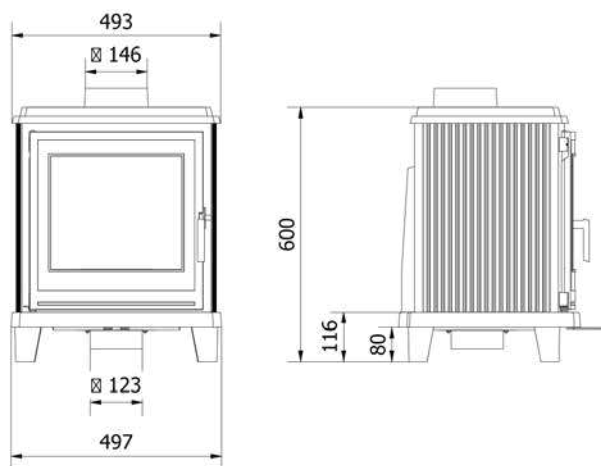

KOZA/K11



KOZA/K11/DREWNO



KOZA/K11

KOZA K10



A

kW	<kW<			CO
9.5	7-12	75	130 / 150	0.147
PM				EEI
9	323	109	168x224	98.8

Wyposażenie:



Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



☒ Ekoprojekt – zgodność z Rozporządzeniem (UE) 015/1185



FAJERKI




ASDP



TF



KOZA/K10

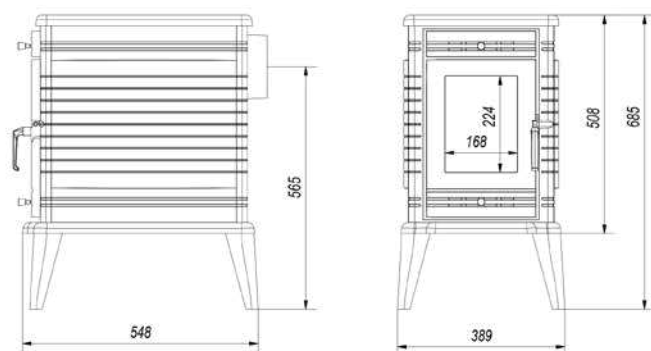


KOZA K9



A

kW	<kW>			CO
8	5-11	75	130 / 150	0.148
PM				EEL
14	289	165	367x211	98

Wposażenie:

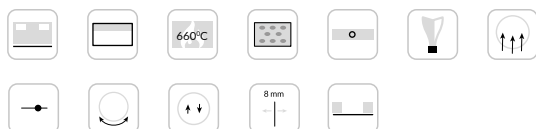


Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE) 015/1185

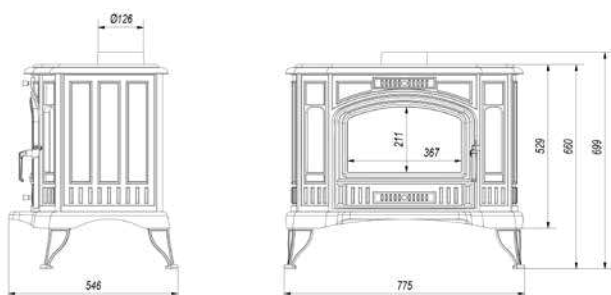

FAJERKI



SZPROS

TF



ASDP



KOZA/K9



KOZA/K9/ECO

KOZA K9 ECO

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



A+

kW	<kW<			CO
10	- 13	84.9	130 / 150	0.099
PM				EEI
27	188	187	367x211	114

Wposażenie:



Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



FAJERKI



KOZA/K9/ECO




Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2



Kominek
idealny do domów
z rekuperatorami

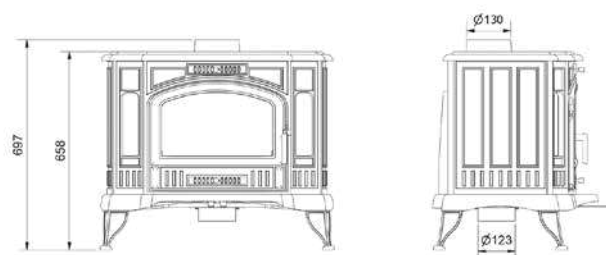


KOZA K8



A

kW	<kW<			CO
9.9	5-11	75.2	150	0.146
PM				EEI
23	284	126	341x269	99

Wyposażenie:




Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



☒ Ekoprojekt – zgodność z Rozporządzeniem (UE) 015/1185

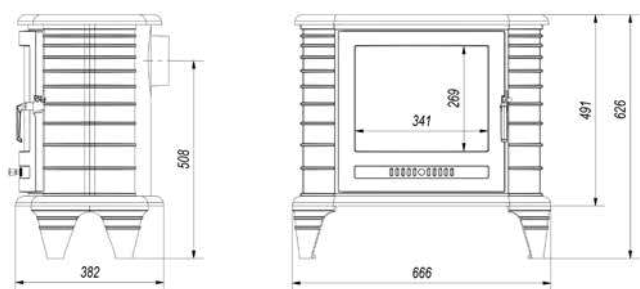

KOZA/K8//TUNEL



KOZA/K8/TUNEL



ASDP



TF




KOZA K7



A

kW	<kW<			CO
5	3-8	70	150	0.141
PM				EEI
15	287	75	289X189	91

Wposażenie:

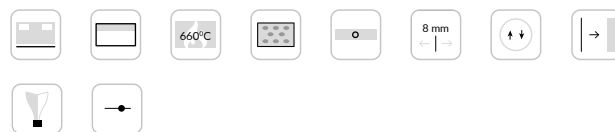

Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE) 015/1185



SZPROS/W/K7





SZPROS/M/K7



ASDP



TF



KOZA K6



A

kW	<kW>			CO
8	7-11	70.4	130 / 150	0.107
PM				EEL
22	320	120	367x211	92

Wyposażenie:




Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE) 015/1185

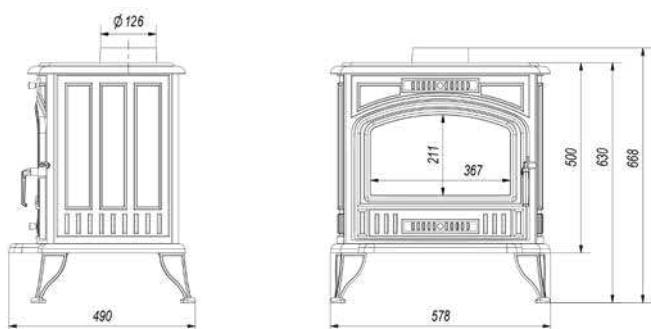

FAJERKI



TF



ASDP





KOZA/K6/ECO

KOZA K6 ECO

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



A⁺

kW	<kW>			CO
8	7-11	70.4	130 / 150	0.107
PM				EEI
22	320	120	367x211	92

Wypożaenie:



Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



FAJERKI



KOZA/K6/ECO





Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2



Kominek
idealny do domów
z rekuperatorami

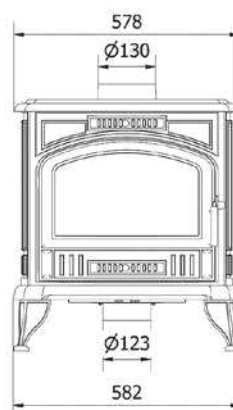

KOZA K5



A

kW	<kW>			CO
7	5.5 - 9.0	76	130 / 150	0.088
PM				EEI
40	250	110	288x381	100

Wyposażenie:



Dodatkowe opcje:




Przeszklenia:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem
(UE) 015/1185



Zgodność z normą
BlmSchV
Stufe 2

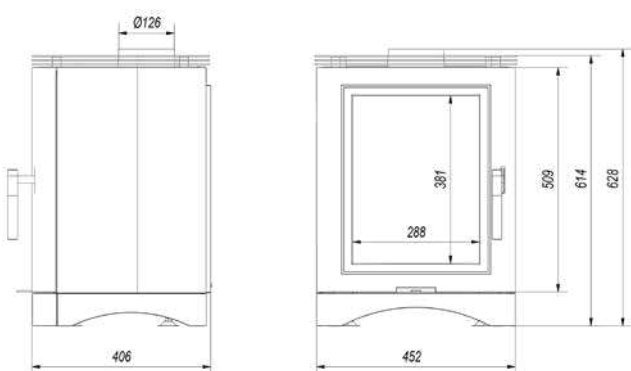

KOZA/K5




KOZA K6 PW



A

kW	<kW<			CO
8	7-11	70.4	130 / 150	0.107
PM				EEl
22	320	120	367x211	92

Wyposażenie:




Dodatkowe opcje:



Przeszklenia:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE) 015/1185

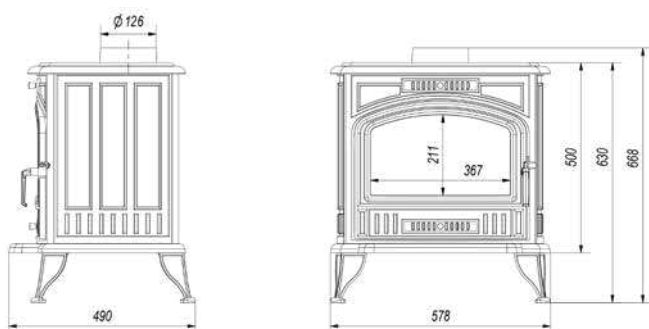

KOZA/K6/PW/W



KOZA/K9/PW

KOZA K9 PW



A

kW	<kW>	kW ₀		°C	bar	CO
10	7-13	2.5	75	289	2	0.148
PM	EEL					
14	98	150	160	367x211		

Wposażenie:



Dodatkowe opcje:




Przeszklenia:



Ekoprojekt – zgodność
z Rozporządzeniem (UE) 015/1185



KOZA/K9/PW/W

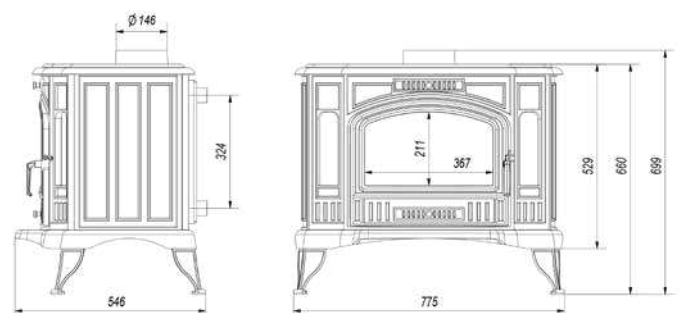



Marek Bal
Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland
www.kratki.com

www.facebook.com/kratkipl
www.youtube.com/kratkipl
www.instagram.com/kratkipl

07/2026