



Informacje o pakietach
i elementach dodatkowych

Słownik

Właściwości

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA – CO MÓWIĄ OZNACZENIA VM I V2?

Vm - jest to klasa odporności na korozję dla paliw: gaz, olej, drewno (dla palenisk otwartych).

Vm oznacza, że stal została już przetestowana w hucie i uzyskała atest odporności na korozję.

V2 - jest to klasa odporności na korozję dla paliw: gaz, olej, drewno (dla palenisk otwartych).

V2 oznacza, że producent sam zlecił badania na antykorozyjność i V2 to świetny wynik.

MAX. TEMPERATURA PRACY – oznacza nominalną temperaturę pracy komina. Dla systemu ADAM DW najwyższa nominalna temperatura pracy komina wynosi 600°C (badanie zostało przeprowadzone przy temperaturze 700°C), a dla systemu ADAM EW jest to 450°C. Podane temperatury to najwyższe możliwe temperatury pracy dla danych systemów (oznacza to, że nasze kominy były testowane w najbardziej ekstremalnych warunkach) i są one nawet większe od tych, z którymi komin w rzeczywistości będzie pracował.

MATERIAŁ RDZENIA - jest to informacja, z jakiego gatunku stali została wykonana rura spalinowa.

RODZAJ PRACY – PODCIŚNIENIE - jest to ciąg kominowy, który sprawia, że spaliny, które powstają w kominku, usuwane są przez komin na zewnątrz domu.

ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY – oznacza to, że komin wytrzyma półgodzinny pożar sadzy i po tym czasie nie traci swoich właściwości. O tym, czy dany komin jest odporny na pożar sadzy mówi oznaczenie **G** w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DOP). Np. oznaczenie **G50** mówi nam, że komin jest odporny na pożar sadzy (literka **G**), a jego odległość od materiałów palnych musi wynosić minimum 50 mm (oznaczenie 50).

GWARANCJA - na wszystkie systemy ADAM udzielamy 25-letniej gwarancji. Należy pamiętać, że warunkiem utrzymania gwarancji są regularne kontrole i czyszczenia kominów (kominki na drewno - 4 razy w roku, kominki na gaz - 2 razy w roku). Szczegóły gwarancji znajdziecie w „warunkach gwarancji”.

Elementy kominowe

CZOPUCH - to odcinek poziomy, który łączy kominek z kominem (czopuch-poziom, komin-pion). Do kominków na drewno czopuch to najczęściej przyłącze ze stali czarnej, do kominków gazowych - najczęściej to stalowe elementy koncentryczne (tzw. rura w rurze, system ADAM GAS).

WYCZYSTKA - element umożliwiający czyszczenie komina. Posiada część otwieraną w formie drzwi lub dekla.

ODSKRAPLACZ - podstawa komina, z której rurką odprowadzany jest na zewnątrz komina kondensat i woda opadowa. W systemie ADAM DW rolę odskraplacza pełni płyta początkowa z rurką, a w systemie ADAM EW to po prostu odskraplacz.

KONDENSAT (SKROPLINY) - to skroplona para wodna - powstaje, jeśli dojdzie do wychłodzenia spalin.

PŁYTA DACHOWA – montujemy ją na murowany szacht kominowy, w którym znajduje się stalowa wkładka kominowa – płyta zamyka komin.

PARASOL – chroni komin przed opadami atmosferycznymi.

OBEJMA – służy do spinania ze sobą poszczególnych elementów komina.

WSPORNIK – na nim spoczywa cały ciężar komina zewnętrznego (montowanego na wsporniku).

CIĄG KOMINOWY - to siła, która naturalnie wypycha spaliny od dołu komina, w kierunku jego wylotu. Ciąg powstaje w wyniku różnicy temperatur - tej w kominie i na zewnątrz. Im większa różnica temperatur między kominem, a powietrzem na zewnątrz, tym silniejszy jest ciąg.



OFERTA PL

OFERTA ADAM EW

PAK1 - wkładka do komina

- Wkładkę kominową montujemy w murowanym szachcie. Zabezpiecza ona murowany komin przed uszkodzeniem. Jest szczelna, nienasiąkliwa i gładka, co umożliwia lepsze odprowadzanie spalin i kondensatu.
- Stalowa wkładka kominowa szybko się rozgrzewa – powoduje to wytworzenie lepszego ciągu kominowego, czyli siły, która naturalnie wypycha spaliny od dołu komina w kierunku jego wylotu.

INDEKSY PAKIETÓW: PAK1150 / PAK1180 / PAK1200



SKŁAD PAKIETU

ODSKRAPLACZ - 1 szt.	1
DRZWI WYCZYSTKI - 1 szt.	2
WYCZYSTKA - 1 szt.	3
TRÓJNIK 90° - 1 szt.	4
RURA 1 m - 4 szt.	5
PŁYTA DACHOWA - 1 szt.	6
PARASOL - 1 szt.	7



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ADAM EW

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU	ADAM EW
GAZ	TAK
OLEJ	TAK
DREWNO	TAK
PELLET (10 lat gwarancji)	TAK
ODPORNOŚĆ KOROZYJNA	Vm
MAX. TEMPERATURA PRACY	T450°C
MATERIAŁ RDZENIA	AISI 304
GRUBOŚĆ MATERIAŁU RDZENIA	0,6 mm
IZOLACJA	-
GRUBOŚĆ IZOLACJI	-
RODZAJ PRACY	PODCIŚNIENIE
TRYB PRACY	NA SUCHO
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY	TAK
CERTYFIKAT	0432-CPR-00781-10
GWARANCJA	25 LAT

OFERTA ADAM EW

Przykładowy komin PAK1



ADAM DW

PŁYTA DACHOWA I PARASOL

Płyta zamyka murowany szacht kominowy, a parasol zabezpiecza wkład przed opadami atmosferycznymi.



RURY

Element prosty komina.



TRÓJNIK

To tu podłączymy część poziomą do kominka, wyjście trójnika pasuje pod elementy ze stali czarnej.



Tu podłączamy element ze stali czarnej.



WYCZYSTKA Z DRZWIAMI

Tutaj czyścimy komin.



ODSKRAPLACZ

Podstawa komina, rurką odprowadzany jest kondensat na zewnątrz.



Kierunek wypływu skroplin.

Elementy dodatkowe ADAM EW

NAZWA ELEMENTU - ADAM EW (WKŁADKA)

Rura 150/180/200 1 m	1
Rura 180/180/200 0,5 m	2
Rura 180/180/200 0,25 m	3
Nasada strażak 150/180/200	4
Stabilizator rury 150/180/200	5

INDEKSY ELEMENTÓW W ŚREDNICACH 150/180/200

ADEW1501R / ADEW1801R / ADEW2001R
ADEW15050R / ADEW18050R / ADEW20050R
ADEW15025R / ADEW18025R / ADEW20025R
ADNASAD150 / ADNASAD180 / ADNASAD200
ADEW150STAB / ADEW180STAB / ADEW200STAB



OFERTA ADAM DW

PAK2 - na wsporniku

- Każdy element posiada izolację 30 mm, więc jest to komin przeznaczony do montażu na zewnątrz.
- Jest to wersja pakietu „na wsporniku” – oznacza to, że cały komin opiera się na stalowym wsporniku, który jest przymocowany do ściany.
- Komin jest przymocowany do ściany za pomocą specjalnej obejmy.

INDEKSY PAKIETÓW: PAK2150 / PAK2180 / PAK2200



SKŁAD PAKIETU

WSPORNIK KOMINOWY - 1 szt.	1
PŁYTA POCZĄTKOWA Z DEKLEM - 1 szt.	2
TRÓJNIK 90° - 1 szt.	3
RURA 1 m - 3 szt.	4
RURA 0,5 m - 1 szt.	5
ZAKOŃCZENIE KOMINA - 1 szt.	6
OBEJMA SPINAJĄCA - 7 szt.	7
OBEJMA DO ŚCIANY - 1 szt.	8

Elementy dodatkowe ADAM DW

Elementy dodatkowe rozpisane są na stronie 10.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ADAM DW

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU	ADAM DW
GAZ	TAK
OLEJ	TAK
DREWNO	TAK
PELLET (10 lat gwarancji)	TAK
ODPORNOŚĆ KOROZYJNA	V2
MAX. TEMPERATURA PRACY	T600°C
MATERIAŁ RDZENIA	AISI 444
GRUBOŚĆ MATERIAŁU RDZENIA	0,5 mm
IZOLACJA	WEŁNA MINERALNA
GRUBOŚĆ IZOLACJI	30 mm
RODZAJ PRACY	PODCIŚNIENIE
TRYB PRACY	NA SUCHO
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY	TAK
CERTYFIKAT	0432-CPR-00781-20
GWARANCJA	25 LAT



OFERTA ADAM DW

Przykładowy komin - PAK2

ADAM DW



ZAKOŃCZENIE KOMINA

Element montowany na szczycie komina, przykrywa izolację.



OBEJMA SPINAJĄCA

Służy do spięcia ze sobą dwóch elementów.



RURY

Element prosty komina.



OBEJMA SPINAJĄCA



OBEJMA DO ŚCIANY

Służy do przymocowania komina z izolacją ADAM DW do zewnętrznej ściany budynku.



W tym miejscu mocujemy obejmę do ściany.



RURY



W obejmie możesz zastosować jeden z dwóch dodatkowych elementów przedłużających jej odległość od ściany.

OBEJMA SPINAJĄCA



Przykład przebiegu elementów czopucha: przejścia DW/EW pod stal czarną, rozeta maskująca, przyłącze ze stali czarnej.

TRÓJNIK

To tu podłączymy część poziomą do kominka.




OBEJMA SPINAJĄCA



PŁYTA POCZĄTKOWA


To pierwszy element komina, służy jako wyczystka i odskraplacz (jego rurka jest poprowadzona w dół).



Kierunek wypływu skroplin.

WSPORNIK KOMINOWY

Na nim opiera się cały komin.




* Jest to przykład montażu elementów komina i czopucha o tej samej średnicy. Na str. 27 znajduje się informacja o tym, co zrobić, jeśli wyjście kominka jest innej średnicy od średnicy pakietu kominowego - patrz PAKIETY PL.

OFERTA ADAM DW

PAK3 - na fundamencie

- Każdy element posiada izolację 30 mm, więc jest to komin przeznaczony do montażu na zewnątrz.
- Jest to wersja pakietu „na fundamencie”, a więc cały komin stawiamy na utwardzonym podłożu lub wylewce betonowej.
- Komin jest przymocowany do ściany za pomocą specjalnej obejmy.

INDEKSY PAKIETÓW: PAK3150 / PAK3180 / PAK3200

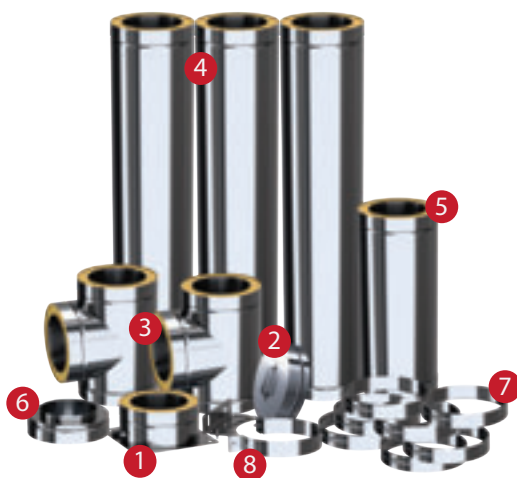

SKŁAD PAKIETU

PŁYTA POCZĄTKOWA - 1 szt.	1
DEKIEL - 1 szt.	2
TRÓJNIK 90° - 2 szt.	3
RURA 1 m - 3 szt.	4
RURA 0,5 m - 1 szt.	5
ZAKOŃCZENIE KOMINA - 1 szt.	6
OBEJMA SPINAJĄCA - 7 szt.	7
OBEJMA DO ŚCIANY - 1 szt.	8

Elementy dodatkowe ADAM DW

Elementy dodatkowe rozpisane są na stronie 10.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ADAM DW

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU	ADAM DW
GAZ	TAK
OLEJ	TAK
DREWNO	TAK
PELLET (10 lat gwarancji)	TAK
ODPORNOŚĆ KOROZYJNA	V2
MAX. TEMPERATURA PRACY	T600°C
MATERIAŁ RDZENIA	AISI 444
GRUBOŚĆ MATERIAŁU RDZENIA	0,5 mm
IZOLACJA	WEŁNA MINERALNA
GRUBOŚĆ IZOLACJI	30 mm
RODZAJ PRACY	PODCIŚNIENIE
TRYB PRACY	NA SUCHO
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY	TAK
CERTYFIKAT	0432-CPR-00781-20
GWARANCJA	25 LAT



OFERTA ADAM DW

Przykładowy komin - PAK3

ADAM DW

ZAKOŃCZENIE KOMINA

Element montowany na szczycie komina, przykrywa izolację.

OBEJMA SPINAJĄCA

Służy do spięcia ze sobą dwóch elementów.

RURY

Element prosty komina.

OBEJMA SPINAJĄCA

OBEJMA DO ŚCIANY

Służy do przymocowania komina z izolacją ADAM DW do zewnętrznej ściany budynku.

RURY

OBEJMA SPINAJĄCA

TRÓJNIK

To tu podłączymy część poziomą do kominka.

OBEJMA SPINAJĄCA

TRÓJNIK Z DEKLEM

Ten trójnik służy jako wyczystka.

OBEJMA SPINAJĄCA

PŁYTA POCZĄTKOWA

To pierwszy element komina, służy jako odskraplacz (jego rurka jest poprowadzona w bok pod kątem umożliwiającym wypływanie skroplin).



W tym miejscu mocujemy obejmę do ściany.

W obejmie możesz zastosować jeden z dwóch dodatkowych elementów przedłużających jej odległość od ściany.

Przykład przebiegu elementów czopucha: przejścia DW/EW pod stal czarną, rozeta maskująca, przyłącze ze stali czarnej.

*

Kierunek wypływu skroplin.


* Jest to przykład montażu elementów komina i czopucha o tej samej średnicy. Na str. 27 znajduje się informacja o tym, co zrobić, jeśli wyjście kominka jest innej średnicy od średnicy pakietu kominowego - patrz PAKIETY PL.

NAZWA ELEMENTU - ADAM DW (IZOLOWANY)

Rura 150/180/200 1 m	1
Rura 150/180/200 0,5 m	2
Rura 150/180/200 0,25 m	3
Rura do skracania 150/180/200 1 m	4
Kolano 150/180/200 30°	5
Kolano 150/180/200 45°	6
Kolano 150/180/200 90°	7
Przejście EW/DW pod stal czarną 150/180/200	8
Przejście dachowe 150/180/200 0°	9
Przejście dachowe 150/180/200 15°	10
Przejście dachowe 150/180/200 30°	11
Przejście dachowe 150/180/200 45°	12
Kołnierz przeciwdeszczowy 150/180/200	13
Rozeta maskująca 150/180/200	14
Obejma do ściany reg. 50-90 mm 150/180/200	15
Przedłużenie obejmy do ściany reg. 100-140 mm 150/180/200	16
Przedłużenie obejmy do ściany reg. 150-190 mm 150/180/200	17
Przedłużenie obejmy do ściany reg. 260-300 mm 150/180/200	18
Obejma spinająca 150/180/200	19
Prześciówka pod nasadę 150/180/200	20
Nasada strażak 150/180/200	21
Przejście redukcyjne EW/DW pod stal czarną 150/130 / 180/160	22

INDEKSY ELEMENTÓW W ŚREDNICACH 150/180/200

ADDW1501R / ADDW1801R / ADDW2001R
ADDW15050R / ADDW18050R / ADDW20050R
ADDW15025R / ADDW18025R / ADDW20025R
ADDW1501RS / ADDW1801RS / ADDW2001RS
ADDW15030K / ADDW18030K / ADDW20030K
ADDW15045K / ADDW18045K / ADDW20045K
ADDW15090K / ADDW18090K / ADDW20090K
ADDW150P / ADDW180P / ADDW200P
ADDW1500PRZ / ADDW1800PRZ / ADDW2000PRZ
ADDW15015PRZ / ADDW18015PRZ / ADDW20015PRZ
ADDW15030PRZ / ADDW18030PRZ / ADDW20030PRZ
ADDW15045PRZ / ADDW18045PRZ / ADDW20045PRZ
ADDW150WR / ADDW180WR / ADDW200WR
ADDW150RO / ADDW180RO / ADDW200RO
ADDW150OS / ADDW180OS / ADDW200OS
ADDW15014P / ADDW18014P / ADDW20014P
ADDW15019P / ADDW18019P / ADDW20019P
ADDW15030P / ADDW18030P / ADDW20030P
ADDW150O / ADDW180O / ADDW200O
ADEW150N / ADEW180N / ADEW200N
ADNASAD150 / ADNASAD180 / ADNASAD200
ADDW150130P / ADDW180160P

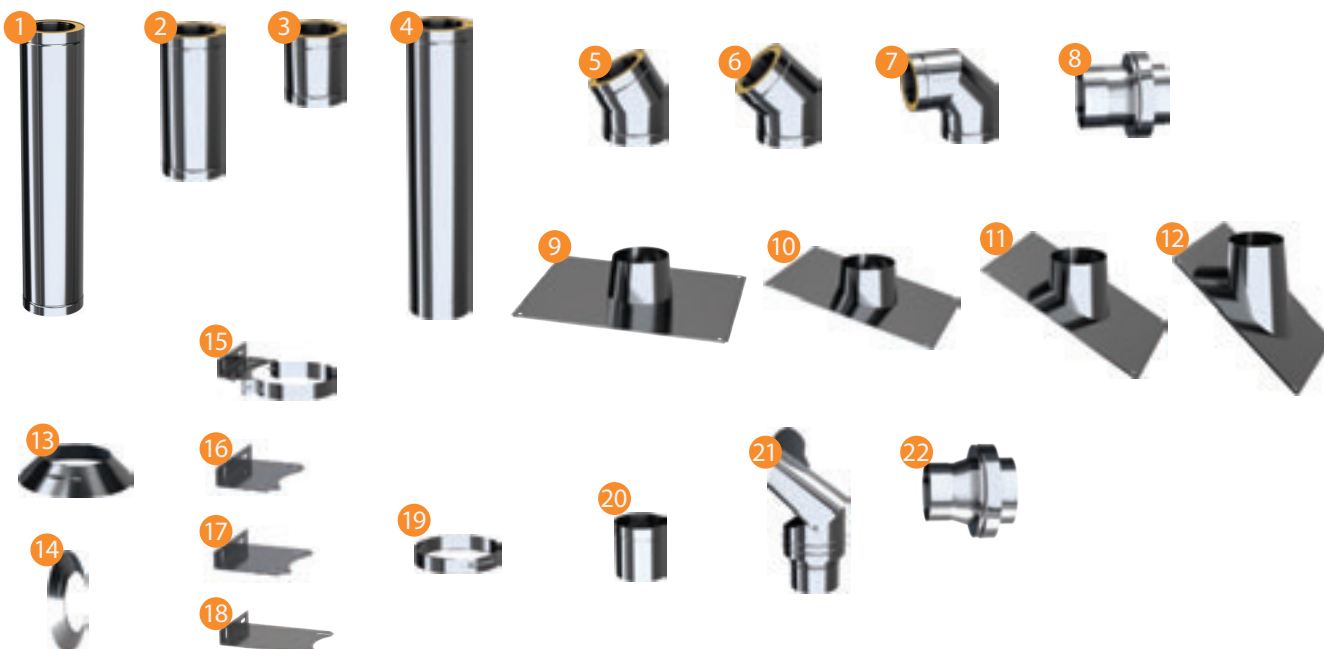

OFERTA ADAM DW
Podsumowanie pakietów PAK 2 i 3



PAK 2

Pakiet na wsporniku.



PAK 3

Pakiet na fundamencie.

Każdy z pakietów można rozbudować o elementy dodatkowe.
Elementy dodatkowe umożliwią m.in.:


- przejście komina przez dach
- przesunięcie komina od pionu w celu ominięcia przeszkody

OFERTA ADAM GAS

PAK4 - komin koncentryczny przez ścianę

- ADAM GAS to system koncentryczny dedykowany do kominków gazowych.
- System składa się z dwóch przewodów: zewnętrznego i wewnętrznego – tzw. „rura w rurze”. Przewód zewnętrzny dostarcza powietrze potrzebne do zachodzenia procesu spalania w kominku, a wewnętrzny odpowiedzialny jest za odprowadzanie powstałych spalin.
- Dostępne są dwa rozmiary średnic systemu: 100-150 mm i 130-200 mm, dzięki czemu możemy dokładnie dopasować komin do urządzenia grzewczego.
- Pakiet PAK4 składa się z elementów koncentrycznych systemu ADAM GAS.
- Powietrze do spalania pobierane jest z zewnątrz budynku, poprzez specjalny poziomy terminal.

INDEKSY PAKIETÓW: PAK4100150 / PAK4130200

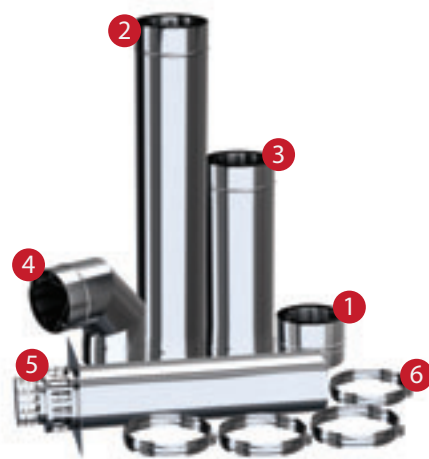

SKŁAD PAKIETU


ADAPTER - 1 szt.	1
RURA 1 m - 1 szt.	2
RURA 0,5 m - 1 szt.	3
KOLANO Z REWIZJĄ 90° - 1 szt.	4
TERMINAL POZIOMY - 1 szt.	5
OBEJMA SPINAJĄCA - 4 szt.	6

Elementy dodatkowe ADAM GAS

Elementy dodatkowe rozpisane są na stronie 16.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ADAM GAS


WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU	ADAM GAS
GAZ	TAK
MAX. TEMPERATURA PRACY	T450°C
MATERIAŁ RDZENIA I PŁASZCZA	AISI 304
GRUBOŚĆ MATERIAŁU RDZENIA	0,4-0,5 mm
RODZAJ PRACY	PODCIŚNIENIE
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY	TAK
MAX. WOLNY KONIEC Z OBEJMĄ SPINAJĄCĄ	1,8 m
MAX. ODL. MIĘDZY 2 OB. KONSTRUKCYJNYMI	1,8 m
CERTYFIKAT	0432-CPR-00781-30
GWARANCJA	25 LAT

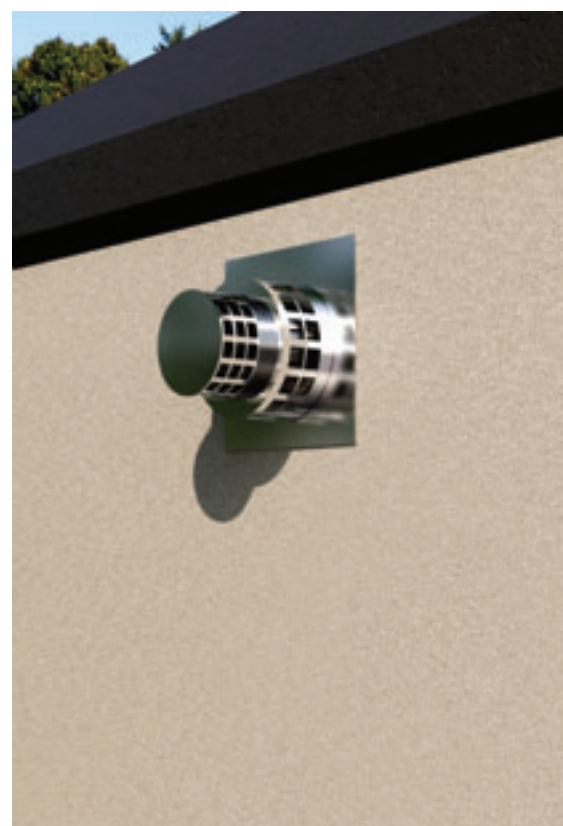

OFERTA ADAM GAS

Przykładowy komin - PAK4

ADAM GAS

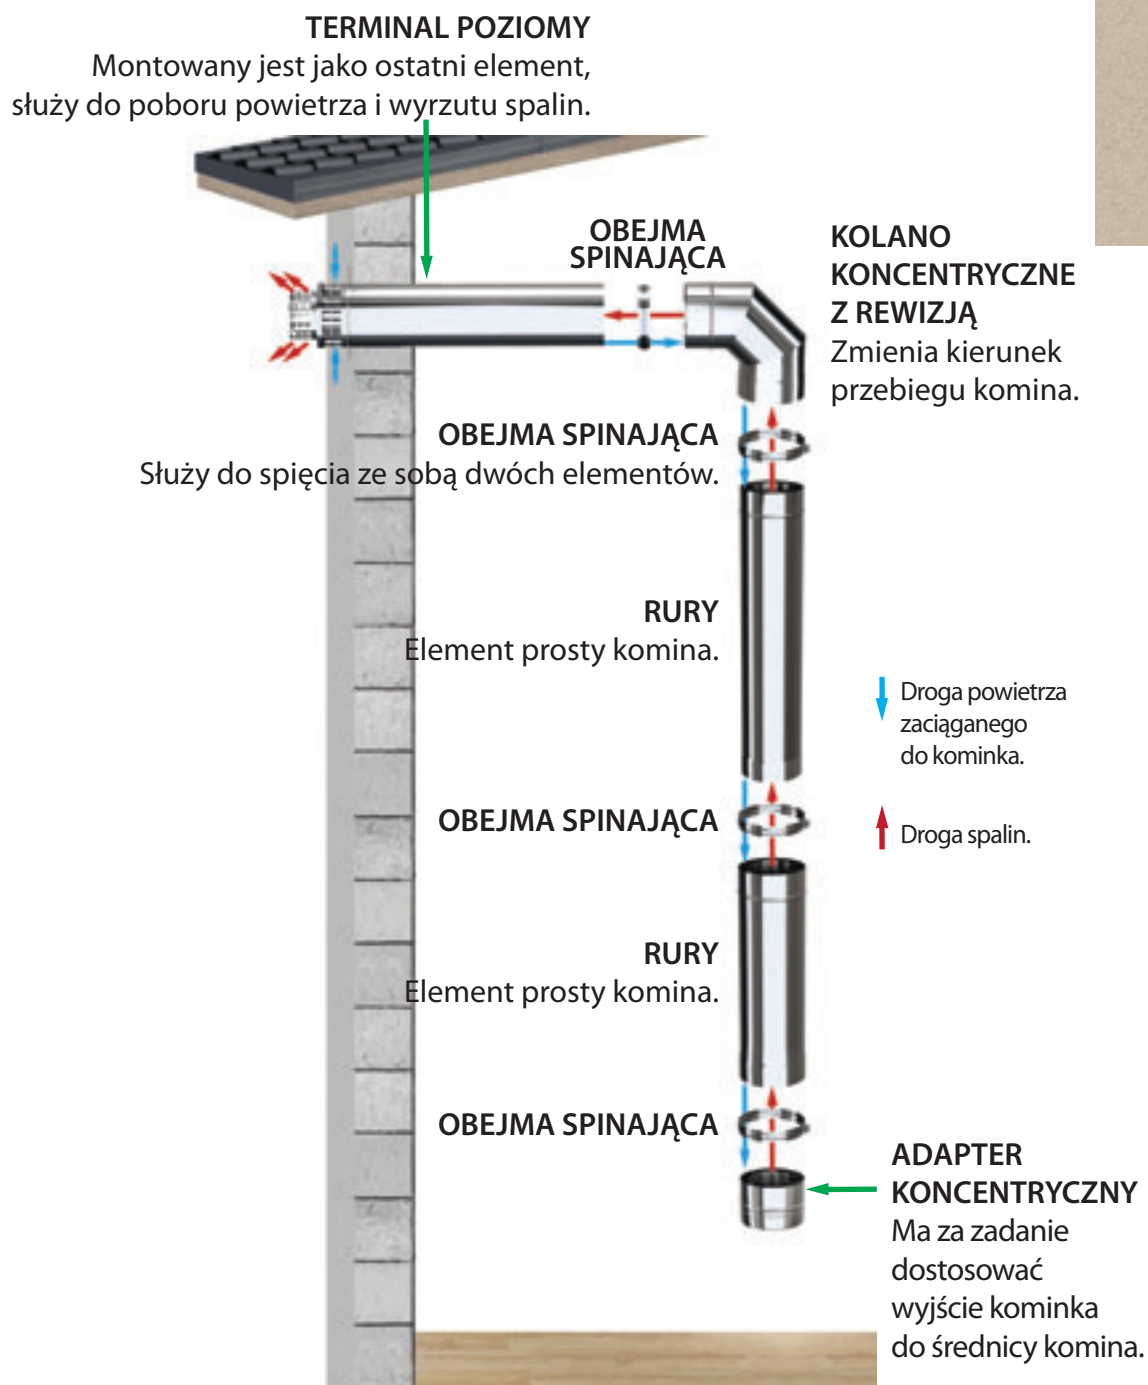

Co na to przepisy?

Wybierając ten rodzaj instalacji musimy pamiętać o ograniczeniu mocy kotła, o którym mowa w rozporządzeniu.

- Odprowadzenie spalin „przez ścianę” jest możliwe przy wskazanych parametrach:
- domki jednorodzinne - kominek z zamkniętą komorą spalania o mocy nominalnej nie większej niż 21 kW
 - domy wielokondygnacyjne - o mocy nominalnej nie większej niż 5 kW.

OFERTA ADAM GAS

PAK5 - komin koncentryczny do szachtu

- ADAM GAS to system koncentryczny dedykowany do kominków gazowych.
- System składa się z dwóch przewodów: zewnętrznego i wewnętrznego – tzw. „rura w rurze”. Przewód zewnętrzny dostarcza powietrze potrzebne do zachodzenia procesu spalania w kominku, a wewnętrzny odpowiedzialny jest za odprowadzanie powstałych spalin.
- Dostępne są dwa rozmiary średnic systemu: 100-150 mm i 130-200 mm, dzięki czemu możemy dokładnie dopasować komin do urządzenia grzewczego.
- Pakiet PAK5 składa się z elementów koncentrycznych systemu ADAM GAS oraz z elementów systemu ADAM EW (wkładka kominowa). Powietrze do spalania pobierane jest z przestrzeni szachtu kominowego.

INDEKSY PAKIETÓW: PAK5100150 / PAK5130200



SKŁAD PAKIETU

ADAPTER - 1 szt.	1
KOLANO Z REWIZJĄ 90° - 1 szt.	2
GAS RURA 1 m - 1 szt.	3
KOLANO Z PODPARCIEM - 1 szt.	4
EW RURA W SZACHT - 7 szt.	5
STABILIZATOR RUR - 1 szt.	6
PŁYTA GÓRNA - 1 szt.	7
RURA PRZEJŚCIOWA GAS/EW 1 szt.	8
TERMINAL PIONOWY - 1 szt.	9
OBEJMA SPINAJĄCA - 3 szt.	10

Elementy dodatkowe ADAM GAS

Elementy dodatkowe rozpisane są na stronie 16.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ADAM GAS


WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU	ADAM GAS
GAZ	TAK
MAX. TEMPERATURA PRACY	T450°C
MATERIAŁ RDZENIA I PŁASZCZA	AISI 304
GRUBOŚĆ MATERIAŁU RDZENIA	0,4-0,5 mm
RODZAJ PRACY	PODCIŚNIENIE
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY	TAK
MAX. WOLNY KONIEC Z OBEJMĄ SPINAJĄCĄ	1,8 m
MAX. ODL. MIĘDZY 2 OB. KONSTRUKCYJNYMI	1,8 m
CERTYFIKAT	0432-CPR-00781-30
GWARANCJA	25 LAT



OFERTA ADAM GAS

Przykładowy komin - PAK5

ADAM GAS

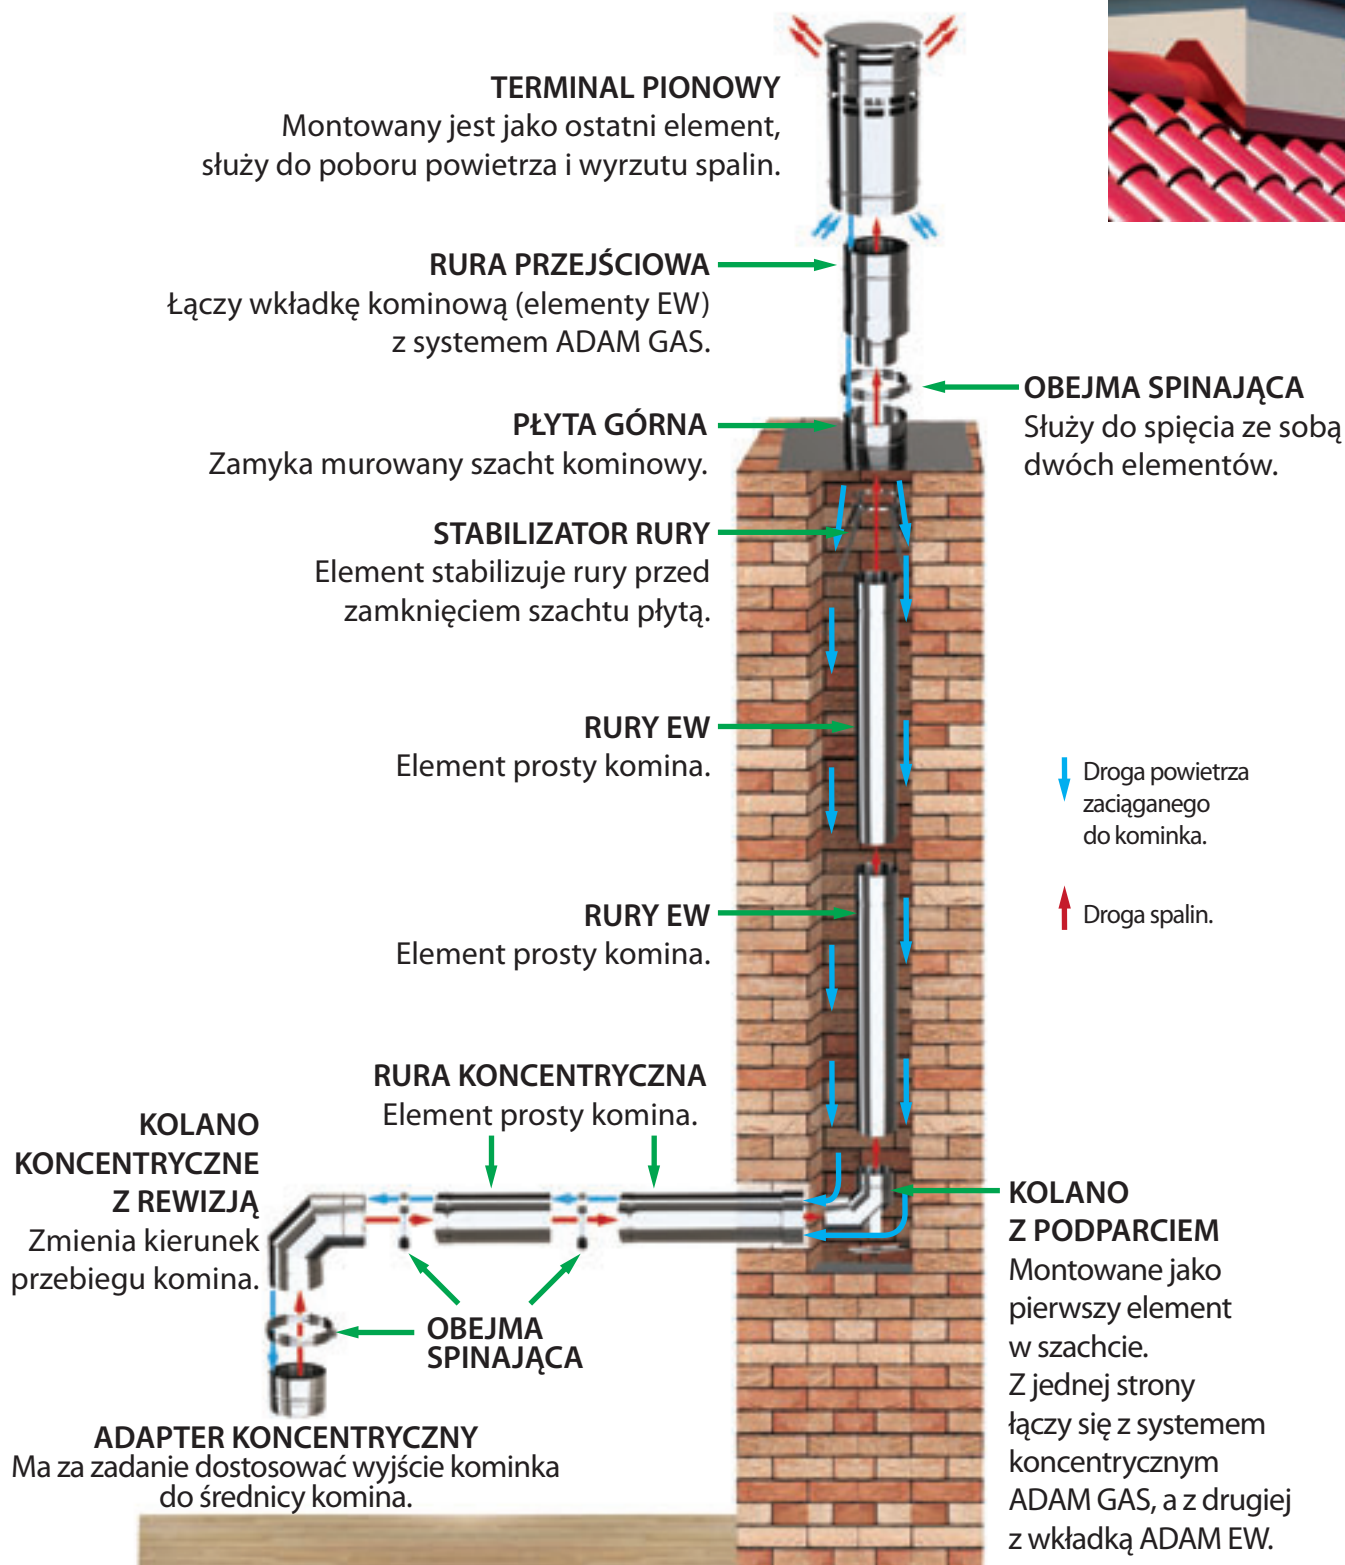

NAZWA ELEMENTU - ADAM GAS


Rura 100-150 / 130-200 1 m	1
Rura 100-150 / 130-200 0,5 m	2
Rura 100-150 / 130-200 0,25 m	3
Kolano 100-150 / 130-200 30°	4
Kolano 100-150 / 130-200 45°	5
Kolano 100-150 / 130-200 90°	6
Kolano z rewizją 100-150 / 130-200 90°	7
Kolano z podparciem i kątownikiem 45° 100	8
Rura do skracania 0,25 m 100	9
Płyta pod trójnik 100-150 / 130-200	10
Trójnik z kolaniem 100-150 / 130-200 90°	11
Wyczystka 100-150 / 130-200	12
EW Rura 100 / 130 1 m	13
EW Rura 100 / 130 0,5 m	14
EW Rura 100 / 130 0,25 m	15
EW Stabilizator rury 100 / 130	16
Obejma do ściany reg. 50-90 mm 100-150 / 130-200	17
Przedłużenie obejmy do ściany reg. 100-140 mm 100-150 / 130-200	18
Przedłużenie obejmy do ściany reg. 150-190 mm 100-150 / 130-200	19
Obejma do stropu 100-150 / 130-200	20
Wspornik długość 325 mm	21
Wspornik długość 475 mm	22
Wspornik długość 570 mm	23
Rozeta maskująca 100-150 / 130-200	24
Przejście dachowe 15° 100-150 / 130-200	25
Przejście dachowe 30° 100-150 / 130-200	26
Przejście dachowe 45° 100-150 / 130-200	27
Kołnierz przeciwdeszczowy 100-150 / 130-200	28
Płyta początkowa 100-150 / 130-200	29
Trójnik 90° 100-150 / 130-200	30
Rura do skracania 100-150 / 130-200 1 m	31

INDEKSY ELEMENTÓW W ŚREDNICACH 100-150 / 130-200

ADGAS1001501R / ADGAS1302001R
ADGAS10015050R / ADGAS13020050R
ADGAS10015025R / ADGAS13020025R
ADGAS10015030K / ADGAS13020030K
ADGAS10015045K / ADGAS13020045K
ADGAS10015090K / ADGAS13020090K
ADGAS10015090KR / ADGAS13020090KR
ADGAS10045LP
ADGASEW10025RS
ADGAS100150PPT / ADGAS130200PPT
ADGAS10015090TK / ADGAS13020090TK
ADGAS100150W / ADGAS130200W
ADGASEW1001R / ADGASEW1301R
ADGASEW10050R / ADGASEW13050R
ADGASEW10025R / ADGASEW13025R
ADEW100STAB / ADEW130STAB
ADGAS100150OS / ADGAS130200OS
ADDW15014P / ADDW18014P / ADDW20014P
ADDW15019P / ADDW18019P / ADDW20019P
ADGAS100150OSTR / ADGAS130200OSTR
ADDW325WS
ADDW475WS
ADDW570WS
ADGAS150RM / ADGAS200RM
ADGAS10015015PRZ / ADGAS13020015PRZ
ADGAS10015030PRZ / ADGAS13020030PRZ
ADGAS10015045PRZ / ADGAS13020045PRZ
ADGAS100150KL / ADGAS130200KL
ADGAS100150PP / ADGAS130200PP
ADGAS100150TR / ADGAS130200TR
ADGAS1001501RSK / ADGAS1302001RSK

● EW - element jednościenny do szachtu kominowego w instalacji ADAM GAS W SZACHCIE

● Element z obejmą spinającą w komplecie

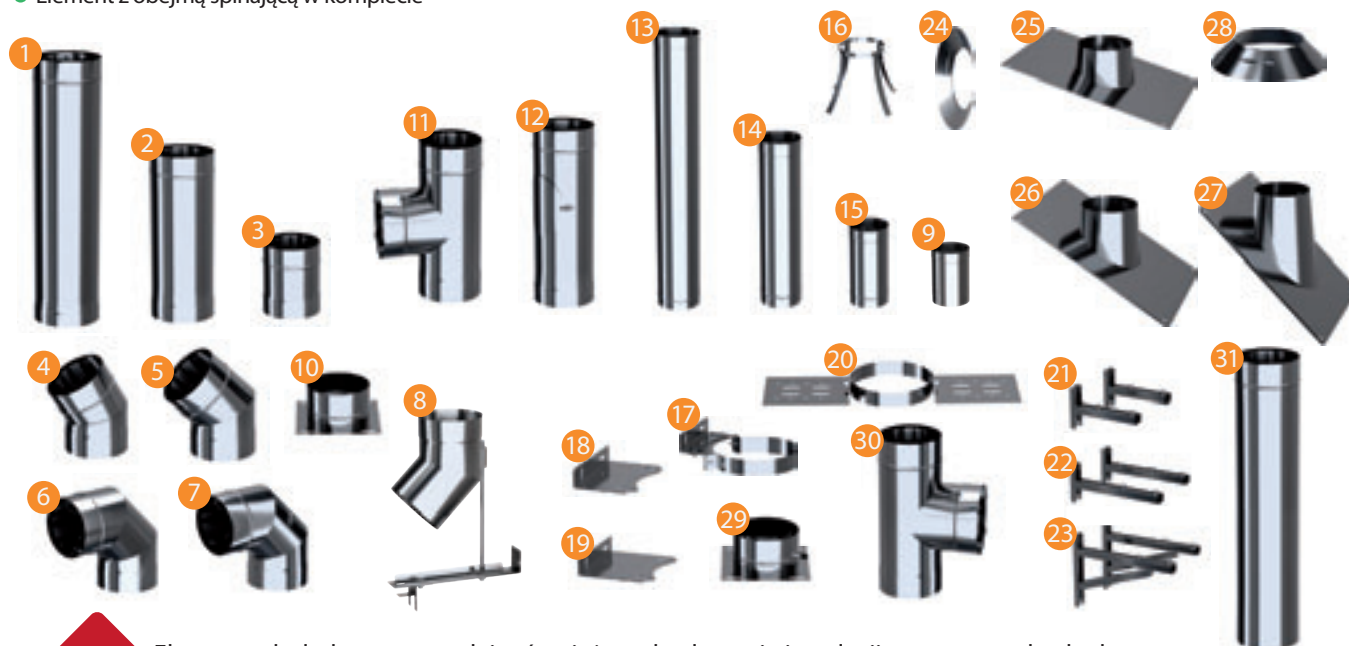

UWAGA!

Elementy dodatkowe pozwalają również na zbudowanie instalacji na zewnątrz budynku.



OFERTA DE

OFERTA DE - ADAM DW

PAKDE - komin i izolacją na fundamencie

- Każdy element posiada izolację 30 mm – montaż na zewnątrz.
- Jest to wersja pakietu „na fundamencie”, a więc cały komin stawiamy na utwardzonym podłożu lub wylewce betonowej.
- Komin jest przymocowany do ściany za pomocą specjalnej obejmy.
- W pakiecie na rynek niemiecki wyczystka ma wyjście prostokątne, to rozwiązanie jest najbardziej cenione na rynku DE.
- W pakiecie DE jest dodatkowo (w porównaniu do pakietu PL): rozeta maskująca do ściany oraz przejście DW/EW pod stal czarną.

INDEKSY PAKIETÓW: PAKADAMDW150 / PAKADAMDW180 / PAKADAMDW200



SKŁAD PAKIETU

PŁYTA POCZ. Z ODSKRAPLACZEM - 1 szt.	1
WYCZYSTKA Z DRZWIAMI - 1 szt.	2
TRÓJNIK 90° - 1 szt.	3
RURA 1 m - 3 szt.	4
RURA 0,5 m - 1 szt.	5
PRZEJŚCIE POD STAL CZARNĄ - 1 szt.	6
ROZETA MASKUJĄCA - 1 szt.	7
ZAKOŃCZENIE KOMINA - 1 szt.	8
OBEJMA SPINAJĄCA - 7 szt.	9
OBEJMA DO ŚCIANY - 1 szt.	10

Elementy dodatkowe ADAM DW

Elementy dodatkowe rozpisane są na stronie 20.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ADAM DW

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU	ADAM DW
GAZ	TAK
OLEJ	TAK
DREWNO	TAK
PELLET (10 lat gwarancji)	TAK
ODPORNOŚĆ KOROZYJNA	V2
MAX. TEMPERATURA PRACY	T600°C
MATERIAŁ RDZENIA	AISI 444
GRUBOŚĆ MATERIAŁU RDZENIA	0,5 mm
IZOLACJA	WEŁNA MINERALNA
GRUBOŚĆ IZOLACJI	30 mm
RODZAJ PRACY	PODCIŚNIENIE
TRYB PRACY	NA SUCHO
ODPORNOŚĆ NA POŻAR SADZY	TAK
CERTYFIKAT	0432-CPR-00781-20
GWARANCJA	25 LAT



OFERTA DE - ADAM DW

Przykładowy komin - PAKDE

ADAM DW



ZAKOŃCZENIE KOMINA

Element montowany na szczycie komina, przykrywa zolację.



OBEJMA SPINAJĄCA

Służy do spięcia ze sobą dwóch elementów.



RURY

Element prosty komina.



OBEJMA SPINAJĄCA



OBEJMA DO ŚCIANY

Służy do przymocowania komina z izolacją ADAM DW do zewnętrznej ściany budynku.



RURY



OBEJMA SPINAJĄCA



ROZETA MASKUJĄCA

Zasłania miejsce przejścia rury w ścianie.

TRÓJNIK

To tu podłączymy część poziomą do kominka.



*

OBEJMA SPINAJĄCA



PRZEJŚCIE POD STAL CZARNĄ DW/EW

Łączy system ADAM DW z elementami z czarnej stali.

WYCZYSTKA Z DRZWIAMI

Służy do inspekcji i czyszczenia komina.



OBEJMA SPINAJĄCA



PŁYTA POCZĄTKOWA

To pierwszy element komina, służy również jako odskraplacz.



Kierunek wypływu skroplin.


* Jest to przykład montażu elementów komina i czopucha o tej samej średnicy. Na str. 27 znajduje się informacja o tym, co zrobić, jeśli wyjście kominka jest innej średnicy od średnicy pakietu kominowego - patrz PAKIETY DE.

NAZWA ELEMENTU - ADAM DW (IZOLOWANY)

Rura 150/180/200 1 m	1
Rura 150/180/200 0,5 m	2
Rura 150/180/200 0,25 m	3
Rura do skracania 150/180/200 1 m	4
Kolano 150/180/200 30°	5
Kolano 150/180/200 45°	6
Kolano 150/180/200 90°	7
Przejście dachowe ołowiane 150/180/200 15°	8
Przejście dachowe ołowiane 150/180/200 30°	9
Przejście dachowe ołowiane 150/180/200 45°	10
Kołnierz przeciwdeszczowy 150/180/200	11
Obejma do ściany 150/180/200	12
Przedłużenie obejmy do ściany reg. 100-140 mm 150/180/200	13
Przedłużenie obejmy do ściany reg. 150-190 mm 150/180/200	14
Przedłużenie obejmy do ściany reg. 260-300 mm 150/180/200	15
Obejma spinająca 150/180/200	16
Prześciówka pod nasadę 150/180/200	17
Nasada strażak 150/180/200	18
Wspornik długość 325 mm	19
Wspornik długość 475 mm	20
Wspornik długość 570 mm	21
Redukcja 150/130 / 180/160	22

INDEKSY ELEMENTÓW W ŚREDNICACH 150/180/200

ADDW1501R / ADDW1801R / ADDW2001R
ADDW15050R / ADDW18050R / ADDW20050R
ADDW15025R / ADDW18025R / ADDW20025R
ADDW1501RS / ADDW1801RS / ADDW2001RS
ADDW15030K / ADDW18030K / ADDW20030K
ADDW15045K / ADDW18045K / ADDW20045K
ADDW15090K / ADDW18090K / ADDW20090K
ADDW150DD15 / ADDW180DD15 / ADDW200DD15
ADDW150DD30 / ADDW180DD30 / ADDW200DD30
ADDW150DD45 / ADDW180DD45 / ADDW200DD45
ADDW150WR / ADDW180WR / ADDW200WR
ADDW150OS / ADDW180OS / ADDW200OS
ADDW15014P / ADDW18014P / ADDW20014P
ADDW15019P / ADDW18019P / ADDW20019P
ADDW15030P / ADDW18030P / ADDW20030P
ADDW150O / ADDW180O / ADDW200O
ADEW150N / ADEW180N / ADEW200N
ADNASAD150 / ADNASAD180 / ADNASAD200
ADDW325WS
ADDW475WS
ADDW570WS
ADDW150130RED / ADDW180160RED

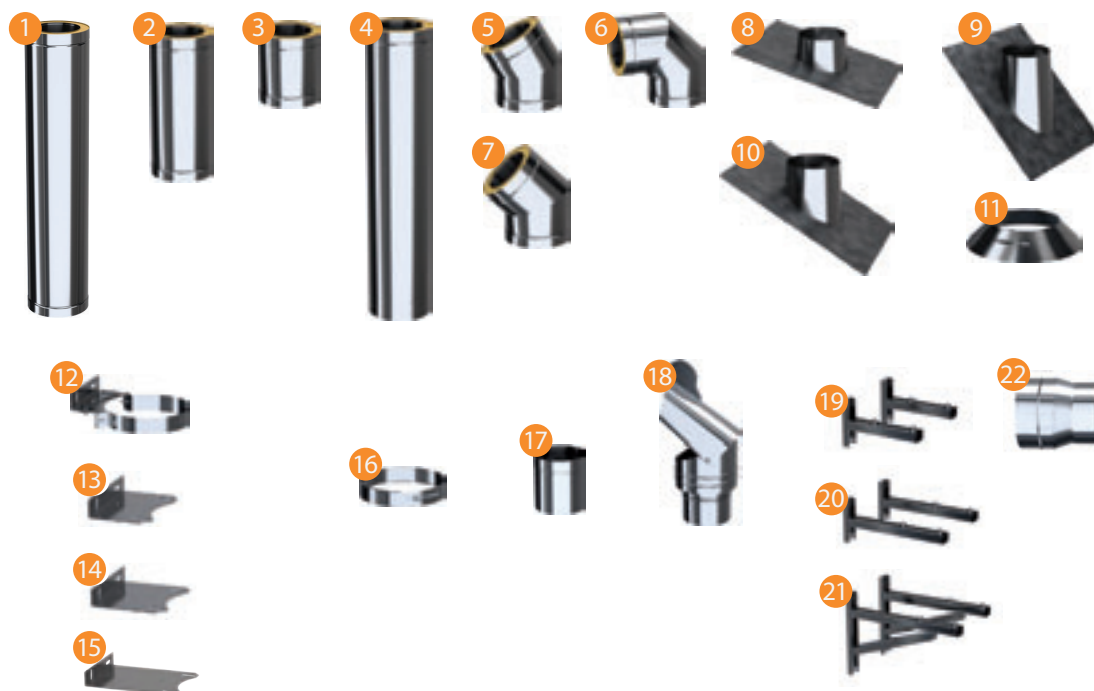

Dlaczego komin ADAM to najlepsze rozwiązanie kominowe?

Łatwy dobór komina do kominka.

Nasze pakiety są idealnie dopasowane do kominków i tworzone z myślą o nich. Pakiet to przemyślana baza, zawierająca wszystkie niezbędne elementy. W razie potrzeby domawiasz element dodatkowy i instalacja gotowa.

Wszystko w jednym miejscu, kompleksowa obsługa.

W sprawie kominka i komina kontaktujesz się z nami - doskonale znamy produkty i sprawnie rozwiązujemy problemy, bo zarówno kominki, jak i kominy są nasze.

Doradztwo i pomoc.

Rozwiązujemy wszystkie problemy i zawsze doradzimy.

Gwarancja.

Gwarancja na systemy wynosi aż 25 lat, czyli spokój na lata.

Montaż komina.

Montaż komina jest bardzo łatwy, bo komin składa się jak klocki, element w element. Jest to naprawdę proste. Dodatkowo do każdego pakietu dodajemy instrukcję montażu.

Certyfikat i bezpieczeństwo.

Oczywiście systemy ADAM posiadają certyfikat CE i przeszły wszystkie wymagane testy: temperatury, antykorozyjny itp. Systemy ADAM testowaliśmy również z naszymi kominkami. Kominy są odporne na pożar sadzy i cechuje je wysoka odporność na korozję.

Jakość.

Jakość jest bardzo wysoka, stosunek ceny i wykonania jest bardzo dobry. Elementy estetyczne, pasujące do siebie i łatwe w montażu, a przede wszystkim niezawodne.



Marek Bał
ul. W. Gombrowicza 4
PL 26-660 Wsola / Jedlińsk
www.kratki.com